


Schalter

Transformatoren

Lichter

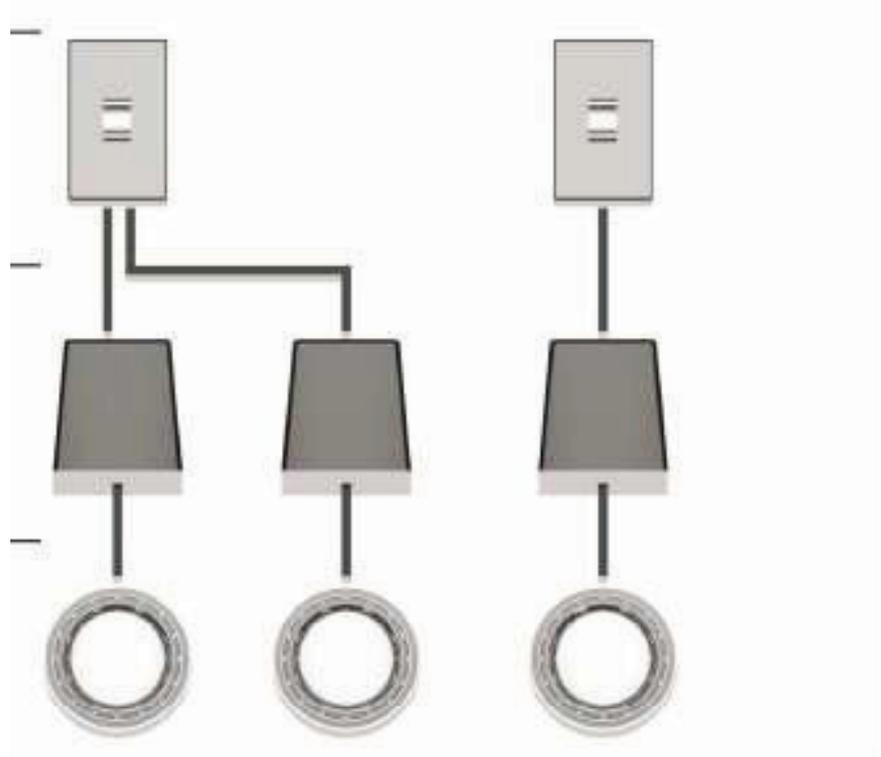

Installationsanweisungen für ER56 Par56 Ersatz L.E.D. Scheinwerfer

Installationsanweisungen:

Bevor Sie mit irgendeiner Arbeit an Ihrem Pool oder Spa-Lights beginnen, stellen Sie unbedingt sicher, dass der gesamte Stromkreis vom Pool-Scheinwerfer **abgeschaltet** ist!!!

1. Entfernen Sie die vorhandenen UWS von der Nische/Eimer und heben ihn über die Wasserstand.
2. Es ist sehr wichtig, sicherzustellen dass **kein Wasser** in den ausgebauten Lichtkörper und das Loch eintritt!!!

Demontieren Sie den Lichtkörper, schalten Sie die Par56 Lampe aus und prüfen Sie den Zustand des O-Ringes (Es wird immer empfohlen den O-Ring gegen einen neuen zu ersetzen).

3. Verbinden Sie den ER56 L.E.D. Einheit gleich wie die PAR 56 Lampe verbunden wurde, damit saubere und dichte Verbindungen zum Terminal bestehen können.
4. Setzen Sie den Scheinwerfer wieder zusammen und geben Sie ihn wieder zurück in die Nische in umgekehrter Reihenfolge wie Sie ihn herausgenommen haben.

Wichtige Notizen:

Nur 12VAC verwenden!!!

Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in den UWS-Körper gelangt!

Alle Dichtungen oder O-Ringe sollten mit Neuen ausgetauscht werden, um eine bestmögliche Abdichtung zu erzielen.