

Bedienungsanleitung für Multi Colour ER 56 Ceramic Light Engine (L.E.D.)

Es gibt zehn verschiedene Farb-Programme für die Verwendung des Multi Colour LED Light.

Folgende Farb-Programme stehen zur Verfügung:

- Blau
- Magenta
- Rot
- Lime
- Grün
- Aqua
- Kühles Weiß
- Warmes Weiß
- Multi Colour – Stufe 1 – (Alle Farben überblenden sich schrittweise in einem 7 Sekunden Takt.)
- Multi Colour – Stufe 2 – (Alle Farben wechseln in einer schnellen Aufeinanderfolge, in einem 3 Sekunden Takt).



Die Handhabung mit dem Multi Colour Light ist einfach:

Schritt 1: Um zwischen den Farben zu wechseln, schalten Sie Ihren Lichtschalter einfach aus, warten Sie zwei Sekunden, schalten Sie Ihren Schalter wieder ein und Ihr Scheinwerfer wird die Farbe wieder wechseln. Wiederholen Sie diesen Prozess bis Sie Ihre Wunschfarbe ausgewählt haben.

Schritt 2: Die Multi Colour Ceramic Light Engine hat ein Gedächtnis. Wenn Sie den Lichtschalter für zwei Minuten oder länger ausschalten wird die letzte ausgewählte Farbe wieder erscheinen, wenn Sie ihn wieder einschalten.

Schritt 3: Der Scheinwerfer wird immer wieder ihre zuletzt ausgewählte Farbe anzeigen, bis Sie sich entschließen die Farbe zu wechseln. Um die Farbe zu wechseln kehren Sie einfach zu Schritt 1 zurück.

Reset Funktionen:

Der Scheinwerfer wurde mit einer Reset-Funktion ausgestattet, die nur nützlich sein wird, wenn Sie mehrere Scheinwerfer miteinander synchronisieren wollen, dies aber fehlschlug.

Wann programmieren Sie Ihre Scheinwerfer neu:

Schritt 1. Beginnen Sie mit angeschalteten Scheinwerfer, dann schalten Sie die Scheinwerfer aus und rasch wieder an.


Schritt 2. Die Scheinwerfer werden alle beginnen blau aufzuleuchten um anzuzeigen, dass sie jetzt neu programmiert werden können.

Schritt 3. Schalten Sie die Scheinwerfer für zwei Minuten aus und dann wieder an, alle Scheinwerfer werden nun in einem massiven Blau strahlen um anzuzeigen, dass sie neu programmiert wurden und bereit sind für eine normale Bedienung.

Schalter

Transformatoren

Lichter

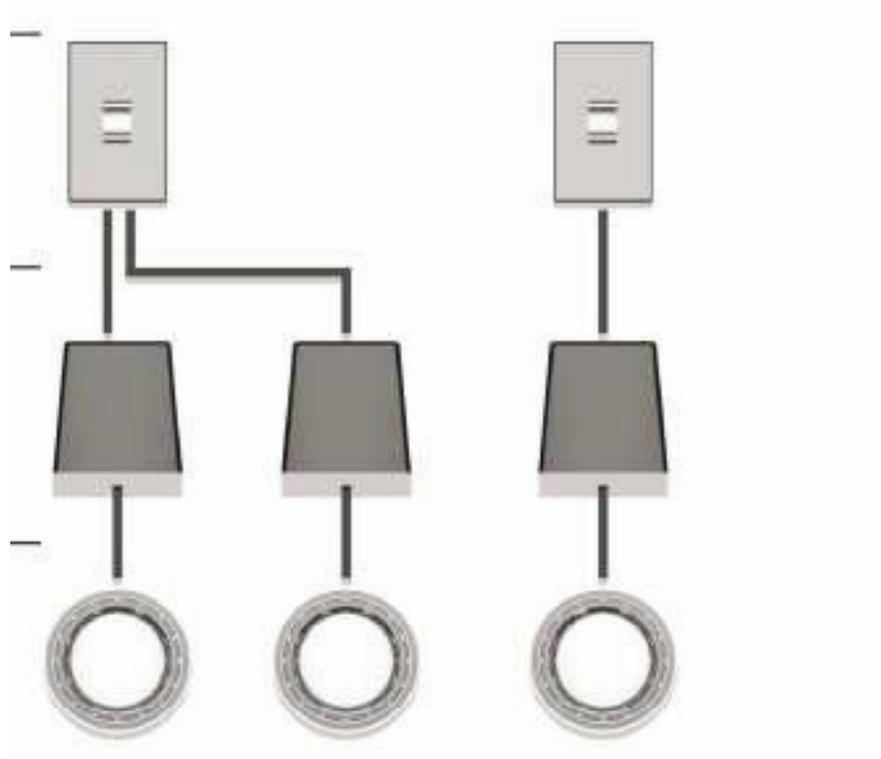

Installationsanweisungen für ER56 Par56 Ersatz L.E.D. Scheinwerfer

Installationsanweisungen:

Bevor Sie mit irgendeiner Arbeit an Ihrem Pool oder Spa-Lights beginnen, stellen Sie unbedingt sicher, dass der gesamte Stromkreis vom Pool-Scheinwerfer **abgeschaltet** ist!!!

1. Entfernen Sie die vorhandenen UWS von der Nische/Eimer und heben ihn über die Wasserstand.
2. Es ist sehr wichtig, sicherzustellen dass **kein Wasser** in den ausgebauten Lichtkörper und das Loch eintritt!!!

Demontieren Sie den Lichtkörper, schalten Sie die Par56 Lampe aus und prüfen Sie den Zustand des O-Ringes (Es wird immer empfohlen den O-Ring gegen einen neuen zu ersetzen).

3. Verbinden Sie den ER56 L.E.D. Einheit gleich wie die PAR 56 Lampe verbunden wurde, damit saubere und dichte Verbindungen zum Terminal bestehen können.
4. Setzen Sie den Scheinwerfer wieder zusammen und geben Sie ihn wieder zurück in die Nische in umgekehrter Reihenfolge wie Sie ihn herausgenommen haben.

Wichtige Notizen:

Nur 12VAC verwenden!!!

Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in den UWS-Körper gelangt!

Alle Dichtungen oder O-Ringe sollten mit Neuen ausgetauscht werden, um eine bestmögliche Abdichtung zu erzielen.