

FlowVis®

MISURATORE DI PORTATA

DRYDEN
AQUA
DISTRIBUTION

SUSTAINABLE
WATER
QUALITY

IL MISURATORE DI PORTATA PER LA TUA PISCINA



CARATTERISTICHE PRINCIPALI




Garantisce la più affidabile
misurazione del flusso in m³/h



Design unico e brevettato:
Flussometro + valvola di non ritorno



Installazione rapida e facile
senza necessità di calibrazione

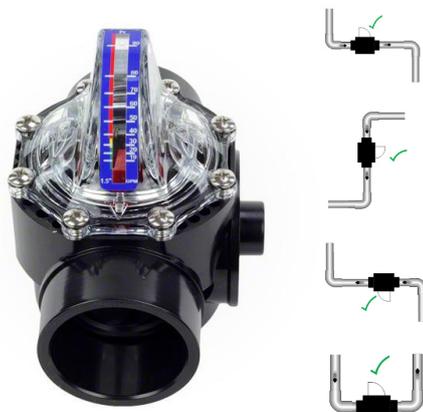

COS'E' IL FLOWVIS® ?

FlowVis® è il misuratore di portata più avanzato, economico ed affidabile progettato specificamente per piscine, spa, fontane e giochi d'acqua. Ingegnoso nel concetto ed impeccabile nel funzionamento, FlowVis® è una rivoluzione nella misurazione del flusso che consente d'impostare correttamente la velocità della pompa per ottimizzare le prestazioni di filtrazione, il consumo d'acqua per il controlavaggio e garantire il massimo risparmio energetico

BENEFICI UNICI

- ▶ Mantiene la precisione anche con la presenza d'aria nel sistema.
- ▶ Non si attaccherà, rimbalzerà o fornirà letture imprecise del flusso.
- ▶ Può essere installato in prossimità di altri raccordi con estrema precisione.
- ▶ Può essere installato orizzontalmente, verticalmente o anche capovolto!
- ▶ Incredibilmente robusto e progettato per una durata di oltre 15 anni.



FlowVis® è l'unico misuratore di
portata certificato




Precisione media verificata del 97.9%
sull'intera gamma di modelli!

DATI TECNICI FLOWVIS®

Codice	Descrizione	DN	Diametro (mm)	Portata (m³/h)
90020*	FlowVis + NRV	DN 40	d 50	2,4 - 21,6
90021*	FlowVis + NRV	DN 50	d 63	2,4 - 24,0
90026	FlowVis	DN 65	d 75	7,0 - 43,0
90022	FlowVis	DN 80	d 90	20,0 - 50,0
90023	FlowVis	DN 100	d 110	34,0 - 64,0

2 in 1

* FlowVis® è molto più di un semplice misuratore di portata, è anche una valvola di non ritorno perfettamente funzionante (modelli DN40 e DN50).




Guarnizioni in Viton® altamente resistenti alla corrosione




FlowVis® è fabbricato negli Stati Uniti

PERDITA DI PRESSIONE FLOWVIS®

Perdita di pressione (bar) - DN 40

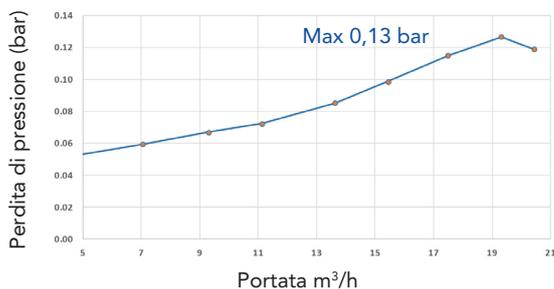

Perdita di pressione (bar) - DN 50

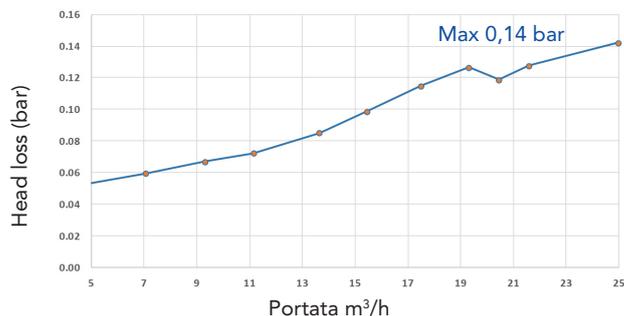


Perdita di pressione (bar) - DN 65



Perdita di pressione (bar) - DN 80



Perdita di pressione (bar) - DN 100

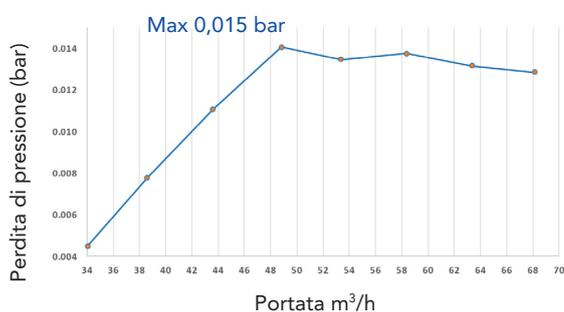

Ora disponibile: Display digitale opzionale (codice 90030) per tutte le installazioni FlowVis nuove ed esistenti!